

90634 Liesituuletin G-5605-S/ASC RST

Tuotteen ominaisuudet

Kalusteeseen integroitava
Omalla puhaltimella
Elektroniset käyttökytkimet
Huomaamaton asennus
Avattava suojalasi
LED valaistus



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitântä tai huonetilaan palauttava
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava
Pinta	RST
Käyttökytkimet	Elektroniset
Tehoalueet	4
Ilmanvirtaus m ³ /h, min/max	270 / 530 (675 suurtehoiminto)
Äänitaso dB (A), min/max	51 / 66 (70 suurtehoiminto)
Valaistus	2 x LED
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm
Rasvasuodatin	Teräs/Alumiini (pestävät)
90227 Hiilisuodatin HS-12	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava)
EAN -koodi	8026493050966






90634 Liesituuletin G-5605-S/ASC RST

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 500mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

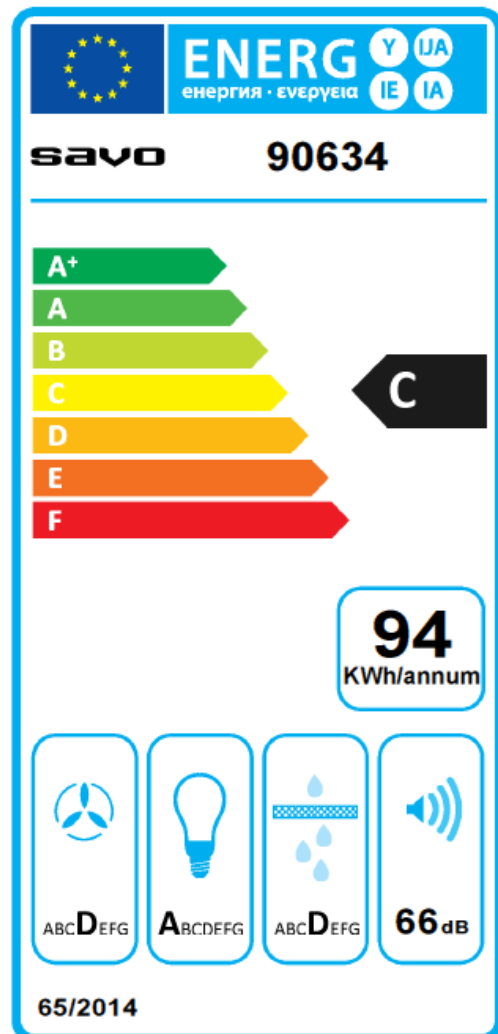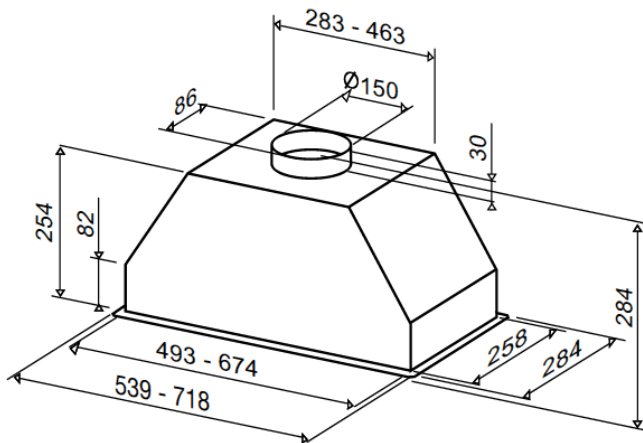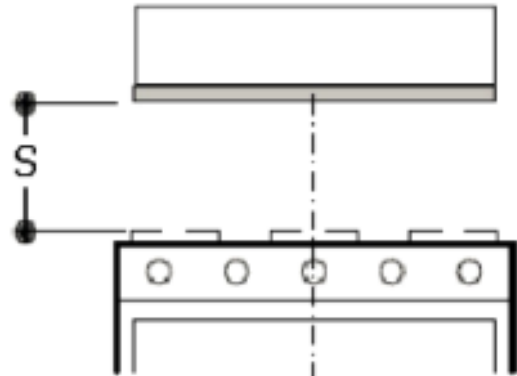


07E07402A-00



90636 Liesituuletin G-5607-S/ASC RST

Tuotteen ominaisuudet

Kalusteeseen integroitava
Omalla puhaltimella
Elektroniset käyttökytkimet
Huomaamaton asennus
Avattava suojalasi
LED valaistus



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitântä tai huonetilaan palauttava
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava
Pinta	RST
Käyttökytkimet	Elektroniset
Tehoalueet	4
Ilmanvirtaus m ³ /h, min/max	270 / 530 (595 suurtehoiminto)
Äänitaso dB (A), min/max	51 / 66 (70 suurtehoiminto)
Valaistus	2 x LED
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm
Rasvasuodatin	Teräs/Alumiini (pestävät)
90227 Hiilisuodatin HS-12	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava)
EAN -koodi	8026493050973



90636 Liesituuletin G-5607-S/ASC RST

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 500mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

